

PIK 100÷240V-AC

IP20

3W - 540Lm

6.000°K - 40.000h

RoHS RAEE CONFORMITY




cavo con spina
Schuko
cable with Schuko
plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

*Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer and aluminium adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative EN 138*

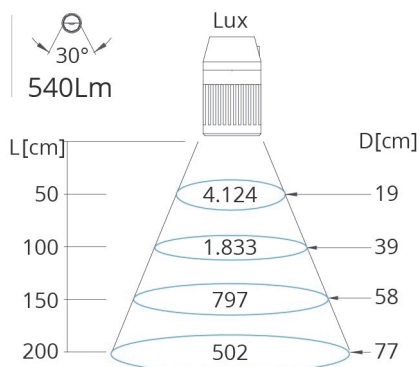

PIK 100÷240V-AC - 3W - IP20

100÷240V-AC

Alimentazione:

100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Schuko

Voltage:

100÷240V-AC with LED driver built-in the base and cable with Schuko plug

Standard:

Modulo Led con angolo 30°

Standard:

30° LED Module


Accessori opzionali:

vetro, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

Optional Accessories:

neutral glass, clamps, angle plate and magnetic base.

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cabl.mt	Kg
	PN03 L30-F680-100÷240V-AC	03.02.1.30.03.1	100÷240V AC	1Wx3	SP02-1,80	1,40

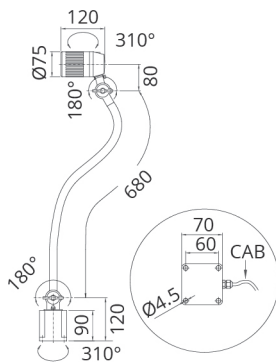

**RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS**

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	MAGNETIC BASE	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 50N 02.07.001.0	JC 02 00.11.010.1	JM 01 00.11.014.5	JL 02 00.11.012.1

**SCATOLA MADRE
MASTER BOX**



Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 15 Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.



NIK LIGHT Srls
Office: via Carnia, 2 - 20015 Parabiago (MI) - info@niklight.it - tel. +39 0331 490964
Export Dept: info@eig-group.it - Tel +39 0233103673 - Fax +39 02312337

rev. 02/2018
pag.13