

MINI F 24V-AC/DC

IP65

3W - 220Lm

6.000°K - 40.000h

RoHS RAEE CONFORMITY




cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

*Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837*

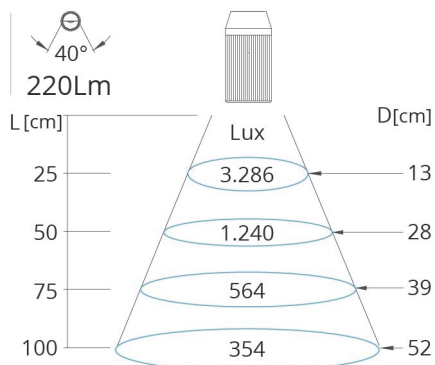

MINI F 24V-AC/DC - 3W - IP65

Alimentazione:

24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare

Standard:

Modulo Led con angolo 40°

Dimensioni disponibili:

Braccio da 500mm
Braccio da 700mm

Accessori opzionali:

morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

Voltage:

24V-AC/DC with LED driver built-in the base and 2-pole cable

Standard:

40° LED Module


Available size:

500mm arm
700mm arm

Optional Accessories:


mounting clamp, angle plate and magnetic base.

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cabl.mt	Kg
-----------	------	------	-----	-------	---------	----

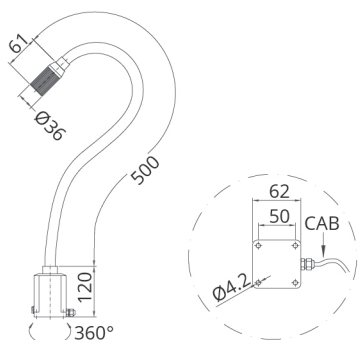

MN03 L40-F500-24V-AC/DC	05.01.2.40.03.1	24V AC/DC	3Wx1	CV02-1,80	0,75
-------------------------	-----------------	-----------	------	-----------	------

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cabl.mt	Kg
-----------	------	------	-----	-------	---------	----

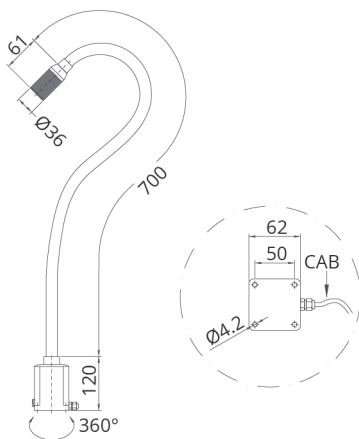

MN03 L40-F700-24V-AC/DC	05.02.2.40.03.1	24V AC/DC	3Wx1	CV02-1,80	1,00
-------------------------	-----------------	-----------	------	-----------	------

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	CLAMP	ANGLE PLATE	MAGNETIC BASE
ART	JC 03	JL 05	JM 01
CODE	00.11.011.1	00.11.013.1	00.11.014.5

SCATOLA MADRE MASTER BOX



Qty: 5 pcs
Dimensions: 45x25x62 cm
Weight: 9 Kg