

# MINI S 24V-AC/DC

- | IP54
- | 1W - 130Lm
- | 6.000°K - 40.000h
- | RoHS RAEE CONFORMITY




cavo senza spina  
cable without plug

## CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico  
Basso calore  
Zero manutenzione  
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza  
Bracci facilmente regolabili  
Resistente ai lubro-refrigeranti  
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

## FEATURES

*Up to 85% energy saving  
Low performing heat  
Zero maintenance  
Technopolymer adjustable head with high resistance glass  
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms  
Resistant to coolants and lubricants  
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837*

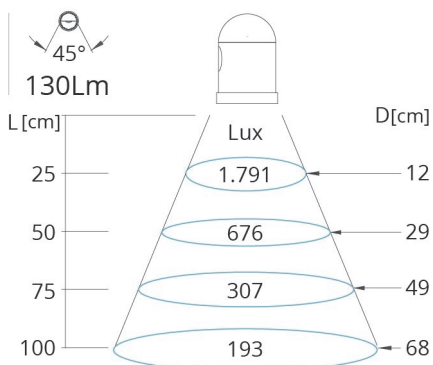

# MINI S 24V-AC/DC - 1W - IP54

## Alimentazione (versione senza base):

- 350mA con cavo bipolare
- con alimentatore esterno da 24V-AC/DC

## Voltage (model without base):

- 350mA with 2-pole cable
- 24V-AC/DC external LED driver

## Alimentazione (versione con base):

- 24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare

## Voltage (base versions):

- 24V-AC/DC with LED driver built-in the base and 2-pole cable

## Standard:

- Modulo Led con angolo 45°

## Standard:

- 45° LED Module


## Accessori opzionali:

- morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

## Optional Accessories:


- mounting clamp, angle plate and magnetic base.

| 24V-AC/DC | ART. | CODE | VIN | WxLed | cable.mt | Kg |
|-----------|------|------|-----|-------|----------|----|
|-----------|------|------|-----|-------|----------|----|



|      |                    |                 |           |    |       |      |
|------|--------------------|-----------------|-----------|----|-------|------|
| MN01 | L45-F380-24V-AC/DC | 04.03.2.45.01.1 | 24V AC/DC | 1W | 0,750 | 0,43 |
|------|--------------------|-----------------|-----------|----|-------|------|

| 24V-AC/DC | ART. | CODE | VIN | WxLed | cable.mt | Kg |
|-----------|------|------|-----|-------|----------|----|
|-----------|------|------|-----|-------|----------|----|



|       |                    |                 |           |    |           |      |
|-------|--------------------|-----------------|-----------|----|-----------|------|
| MN01B | L45-F380-24V-AC/DC | 04.02.2.45.01.1 | 24V AC/DC | 1W | CV02-1,80 | 0,43 |
|-------|--------------------|-----------------|-----------|----|-----------|------|

## RICAMBI STANDARD E OPTIONAL STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

## SCATOLA MADRE MASTER BOX

|      | CLAMP       | ANGLE PLATE | MAGNETIC BASE |
|------|-------------|-------------|---------------|
| ART  | JC 03       | JL 05       | JM 01         |
| CODE | 00.11.011.1 | 00.11.013.1 | 00.11.014.5   |



Qty: 10 pcs  
Dimensions: 40x40x34 cm  
Weight: 5 Kg