

# MINI Z 24V-AC/DC

IP65

3W - 480Lm

6.000°K - 40.000h

RoHS RAEE CONFORMITY



ZOOM FOCUS  
10°÷80°




cavo senza spina  
cable without plug

## CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico  
Basso calore  
Zero manutenzione  
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza  
Bracci facilmente regolabili  
Resistente ai lubro-refrigeranti  
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

## FEATURES

*Up to 85% energy saving  
Low performing heat  
Zero maintenance  
Technopolymer adjustable head with high resistance glass  
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms  
Resistant to coolants and lubricants  
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837*

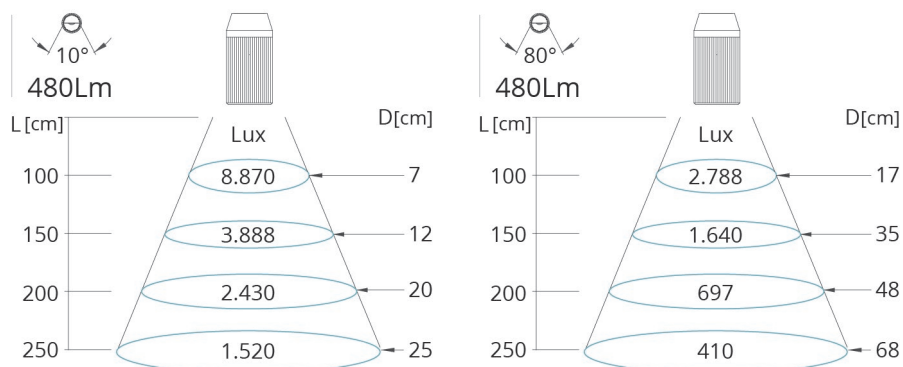

# MINI Z 24V-AC/DC - 3W - IP65

**Zoom:**  
| angolo illuminazione variabile da 10° a 80°

**Alimentazione:**  
| 24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare


**Accessori opzionali:**  
| morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

**Zoom:**  
| adjustable lighting angle from 10° to 80°

**Voltage:**  
| 24V-AC/DC with LED driver built-in the base and 2-pole cable

**Optional Accessories:**  
| mounting clamp, angle plate and magnetic base.

| 24V-AC/DC | ART.                   | CODE            | VIN       | WxLed | cable.mt  | Kg   |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|------|
|           | MN03 LZ-F700-24V-AC/DC | 06.01.2.01.03.1 | 24V AC/DC | 3Wx1  | CV02-1,80 | 1,10 |

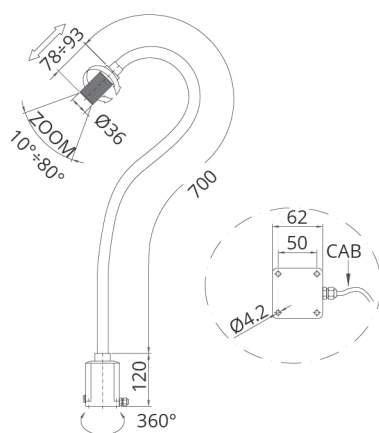

24V-AC/DC

## RICAMBI STANDARD E OPTIONAL STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

|      | CLAMP       | ANGLE PLATE | MAGNETIC BASE |
|------|-------------|-------------|---------------|
|      |             |             |               |
| ART  | JC 03       | JL 05       | JM 01         |
| CODE | 00.11.011.1 | 00.11.013.1 | 00.11.014.5   |

## SCATOLA MADRE MASTER BOX



Qty: 5 pcs  
Dimensions: 45x25x62 cm  
Weight: 9 Kg