

IP20

3W - 540Lm

6.000°K - 40.000h

RoHS RAEE CONFORMITY




cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

*Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer and aluminium adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative EN 138*

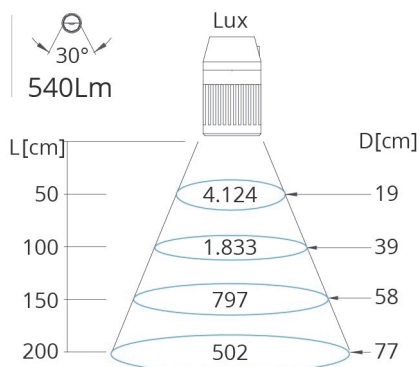

PIK 24V-AC/DC - 3W - IP20

Alimentazione:

24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare

Voltage:

24V-AC/DC with LED driver built-in the base and bipolar cable

Standard:

Modulo led con angolo 30°

Standard:

30° LED Module


Accessori opzionali:

vetro, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

Optional Accessories:

neutral glass, clamps, angle plate and magnetic base.

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cabl.mt	Kg
	PN03 L30-F680-24V-AC/DC	03.02.2.30.03.1	24V AC/DC	1Wx3	CV02-1,80	1,40

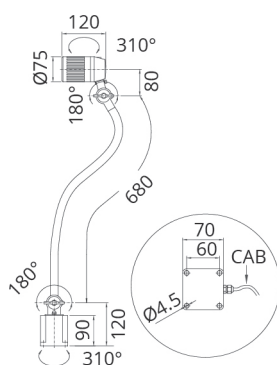

24V-AC/DC

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	MAGNETIC BASE	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 50N 02.07.001.0	JC 02 00.11.010.1	JM 01 00.11.014.5	JL 02 00.11.012.1

SCATOLA MADRE MASTER BOX



Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 15 Kg